


İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DA310	2
Telefonun bağlanması	3
Güvenlik bilgileri	4
Telefonun çalıştırılması	4
Numaraların aranması ve kaydedilmesi	4
Telefon numarası arama	4
Tekrar arama	4
Kısayol	4
Telefon numarasını kaydetme	4
Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması	5
Kısayol numarasını arama	5
Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar	5
Çevirme bekleme süreleri	5
Telefonu ayarlama	5
Ahize ses seviyesini ayarlama	5
Sessiz mod.	5
Zil sesini ayarlama	5
Kişisel bir telefon santralinde işletim	6
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu	6
Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme	6
"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş	6
Resmi telefon santrallerinde işletim	6
Danışma tuşu	6
Ek	7
Bakım	7
Sıvıyla temas	7
Sorunlar ve çözümler	7
Çevre	7
Çevre modelimiz	7
Çevre yönetim sistemi	7
Bertaraf	8
Onay	8
Yetkili	8
Müşteri Hizmetleri & Destek	9
Üretici Firma Adı ve Adresi	9
İthalatçı Firma	9
Cihaz Kullanım Ömrü	9
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	10
Çağrı Merkezimiz	10
Teknik Servis Noktalarımız	10
Garanti	13
Dizin	17


Kısa genel bakış Gigaset DA310

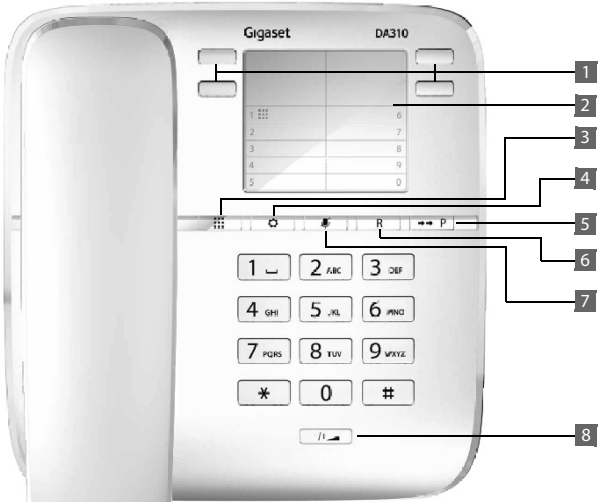

- 1 Doğrudan arama tuşları
- 2 Doğrudan arama ve kısayol tuşu yerleşimini not etmek için etiket
- 3 Kısayol tuşu
- 4 Kaydet tuşu
- 5 Tekrar arama/Pause tuşu
- 6 Danışma tuşu
- 7 Sessiz mod tuşu
- 8 Ahize sesi seviyesi tuşu

Telefonun bağlanması

- ▶ Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte yollanmış olan telefon kablosunu ve teslimat kapsamında bulunan telefon adaptörünü kullanın.

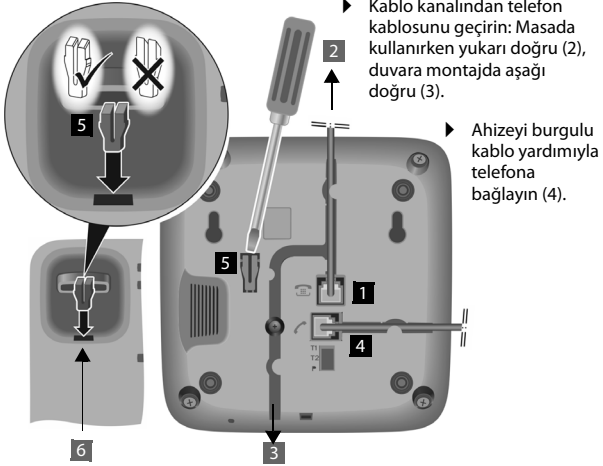

Duvar montajı

- ▶ Duvara 100mm mesafede iki delik açın ve iki cıvata takın.
- ▶ Bir tornavidayla ahize korumasını (5) çıkarın ve bunu ahize kalıbına (6) sokun.
- ▶ Telefonu mevcut cıvatalara asın.

Lütfen dikkat: Ahize koruması çentiğe eğimli tarafı öne gelecek şekilde takılmalıdır (bknz. resim), aksi takdirde ahizenin emniyeti tam olarak sağlanmamış olacaktır.

Güvenlik bilgileri

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, yalnızca bunun için öngörülmüş olan prize/yuvaya bağlayın.
- ◆ Sadece izin verilen aksesuarları bağlayın.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Güvenliğiniz için telefonu banyoda veya duşta (nemli ortamlarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- ◆ Gigaset DA310 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon,

çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.

- ◆ Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

Numaraların aranması ve kaydedilmesi

Telefon numarası arama



Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

Tekrar arama

En son aranan numara otomatik olarak kaydedilir.



Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

Kısayol

4 telefon numarasını doğrudan arama tuşlarına ve 10 telefon numarasını numara tuşlarına (0-9) kaydedebilirsiniz (her biri maks. 21 hane).

Telefon numarasını kaydetme



Kaydet tuşuna basın.

ya da ... doğrudan arama tuşuna



Doğrudan arama tuşuna basın.

veya ... kısayol olarak



Kısayol tuşuna basın.



Kısayol numarasını belirleyin.



Doğrudan arama veya kısayol için telefon numarasını girin. Kaydet tuşuna basın.



Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması



Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.

Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.

Kısayol numarasını arama



Ahizeyi kaldırın, kısayol tuşuna basın.

0 ... 9 wxyz Kısayol numarası tuşuna basın.

Doğrudan arama ve kısayol tuşlarının kaydedilmesiyle ve silinmesiyle ilgili uyarılar

* ve # ayarlanan arama yöntemi dikkate alınmadan kaydedilir ama darbeli arama yöntemiyle aranır (→ s. 6). Girilen telefon numarası 21 haneden uzunsa, kayıtlı numara silinir.

Çevirme bekleme süreleri

↔ P ile bir veya birden fazla çevirme bekleme süresi girebilirsiniz (birinci rakam için değil). Çevirme bekleme süreleri belleğe aktarılır ve belirli istasyon üniteleri için gereklidir (örn.: 0 ↔ P 2368).

- ◆ İlk 5 rakam içerisinde bir bekleme süresi arama: 2 saniyelik çevirme bekleme süresi dahil kayıtlı telefon numarası komple aranır.
- ◆ İlk 5 rakamdan sonra bir bekleme süresi arama: Bekleme süresinden sonra kayıtlı olan numara kısmı ancak ↔ P tuşuna basıldıktan sonra aranır.

Telefonu ayarlama

Ahize ses seviyesini ayarlama

Ahizenin ses seviyesi iki kademedeyi ayarlanabilir.



Ses seviyesi tuşuna basın.

Sonraki cevaplama sonra tekrar eski ses seviyesi geçerli olur.

Sessiz mod

Bir görüşme sırasında telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz:



Sessiz mod tuşuna basın.

Mikrofonu tekrar açmak için: tekrar sessiz mod tuşuna ya da başka herhangi bir tuşa basın.

Zil sesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.



Ahizeyi kaldırın, kayıt tuşuna basın.



Kare tuşuna basın.



Numara tuşlarından birine basın. Bakınız aşağıdaki Tablo. (0: Sonraki sefer ahizeyle cevaplanana kadar zil sesi kapalı). Kaydet tuşuna basın.



	Ses		
	düşük	orta	yüksek
Melodi 1	1 DEF	2 ABC	3 DEF
Melodi 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Melodi 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Kişisel bir telefon santralinde işletim

Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağırısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santralimize bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

T2: Tonlu arama, flaş süresi 280/600 ms

(cihazın türüne bağlı)

T1: Tonlu arama, flaş süresi 100 ms

P: Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz.

T2



T1

P

Bunun için telefonun altındaki sürgülü düğmeyi kullanın.

"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) düğmenin konumunu değiştirmeden telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:



Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri gelir.

Resmi telefon santrallerinde işletim

Resmi telefon santralleri (bazı durumlarda yalnızca sipariş/istek üzerine) bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (örn. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, üçlü konferans vs.). Bu hizmetleri belirli tuş kombinasyonlarıyla çalıştırabilirsiniz, bunu da şebeke operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Sabit bir arama yönlendirmesinin hedef numarası dahil tüm tuş kombinasyonunu normal bir numara gibi doğrudan arama veya kısayol tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Danışma tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için.

Gerekirse telefonunuzun flaş süresini resmi telefon santraline göre ayarlamalısınız. Bunun için telefonun alt kısmındaki (→ s. 6) sürgülü düğmeyi kullanın.

Ek

Bakım

Cihazı bir **nemli bezle** veya bir **antistatik bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrik yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları silerek kurutun. Cihazı **en az 72 saat** tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor:Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi

duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve bertaraf işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre

sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpy işareti ile çizilmiş çöp kotasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz

konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşteri olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen:

www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabilecekleriniz:

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
Sıkça sorulan sorular listesi.

Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği

Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.
İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddiaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu

tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlagıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks: +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi

Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

1.Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükkotel Altı
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yıl Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

asagýda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve asagýdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: „Gigaset DA310“ Türkçe Versiyonu
Telefon

1999/5/EC konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğunu varsay ýlması sunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60950-1 (ile esdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Sok:	ES 200 677
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (ile esdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay Isareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dýşý deęisiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset DA310“ Turkish Version
Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ES 200 677
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren,belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini,bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan :	
Adres :	
:	
Tel :	
Faks :	
Tarih :	

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Dizin

A

Ahize ses düzeyini ayarlama	5
Arama yöntemini deęiřtirme	6

B

Baęlantılar	3
Bakım	7
Bertaraf	8

C/Ç

Cihaz Kullanım Ömrü	9, 10
Çevirme bekleme süresi	5
Çevre	7

D

Danışma tuřu	6
Darbe	6
Duvara monte etme	3

E

El cihazı sıvıyla temas	7
--------------------------------------	---

G

Güvenlik bilgileri	4
------------------------------	---

H

Hedef tuřları ve hızlı arama tuřları	4
Hedef tuřuyla arama	5
Hızlı arama tuřuyla arama	5

I/İ

İthalatçı Firma	9
---------------------------	---

K

Kaydetme	4
--------------------	---

M

Müşteri Hizmetleri & Destek	9
---------------------------------------	---

O/Ö

Onay	8
Özel fonksiyonlar	6

S/Ş

Safety precautions	4
Sessiz mod	5
Sıvıyla temas	7
Sorunlar ve çözümler	7

T

Teknik Servis Noktalarımız	10
Tekrar arama	4
Telefon numarasını tuřlama	4
Telefonun bakımı	7
Telefonun kurulumu için öneri	4

U/Ü

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu	10
--	----

Y

Yetkili	8
-------------------	---

Z

Zil sesini ayarlama	5
-------------------------------	---

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30054-M6528-B401-1-5A19